

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HALOLINE PRO 230 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Двухцокольные галогенные лампы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Освещение над входом
- Освещение дорожек
- Наружное применение только в соответствующих светильниках
- Проезжая часть
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания
- Идеально подходит для выделения и акцентирования элементов отделки помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркое акцентное освещение
- Прямая замена для стандартных трубчатых галогенных ламп
- Значительное снижение выбросов CO₂
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- Не содержит ртути

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R_a: 100

TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	230,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В
Мощность	230,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00
Мощность заменяемой лампы	300 Вт


Фотометрические данные

Номинальная цветовая температура	2900 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	5000 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет. потока в течение срока	0,80
Цветовая температура	2900 К
Световой поток	5000 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Номинальный световой поток	5000 лм

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Общая длина	114,2 mm
Длина	119,6 mm
Внешняя колба	T12
Максимальный диаметр	12,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000

Дополнительные данные

Цоколь	R7s
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Замечания по продукту	Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа.

Возможности / мощности

Быстродействующий предохранитель	2,0 A
Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да


Сертификаты и Стандарты

Энергопотребление	230 кВт·ч/1000 ч
Класс энергопотребления	C

— Классификация

Международная система кодирования ламп	HDG-230-230-R7s-114,2
--	-----------------------

Распределение силы света

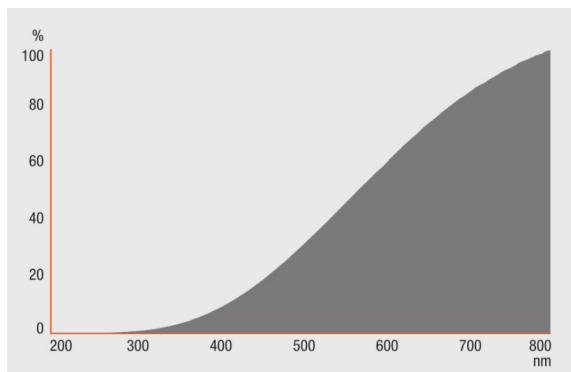

Spectral power distribution

ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321207692	Folding carton box 1	140 mm x 18 mm x 22 mm	18,00 g	0.06 дм ³
4008321207708	Shipping carton box 20	149 mm x 79 mm x 113 mm	317,75 g	1.33 дм ³
4058075308671	Shipping carton box 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	380,00 g	0.85 дм ³
4058075308688	Shipping carton box 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1669,00 g	3.84 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.