

OSRAM DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST

Компактные интегрированные люминесцентные лампы спиральной формы



Области применения

- В местах, где необходимы компактные и эффективные лампы
- Высококачественные домашние и рабочие интерьеры
- Освещение общего назначения
- В местах, где необходимо быстрое включение света
- Использование на открытом воздухе только в закрытых и вентилируемых светильниках

Преимущества продукта

- Очень компактной формы и высокоэффективный
- Исключительно быстрое нарастание светового потока благодаря использованию технологии Quick Light
- Низкие затраты на техобслуживание
- Более высокая световая отдача
- Быстрый возврат инвестиций
- Сокращение энергопотребления до 80 % по сравнению с обычными лампами накаливания
- Трехлетняя гарантия

Характеристики продукта

- Quick Light: 60 % световой отдачи менее чем через 30 с
- Теплый комфортный свет – энергосберегающее освещение, цветовое впечатление, аналогичное свету лампы накаливания
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a: \geq 80$; постоянная хроматичность
- Средний срок службы: 10 000 ч
- Доступны 2 цветности света: 825 и 840



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры							Фотометрические данные			
	Номинальная мощность	Мощность	Номинальное напряжение	Мощность заменяемой лампы	Коэффициент мощности λ	Номинальный ток	Рабочая частота	Номинальный световой поток	Световой поток	Цветовая температура	Цветность
DSST MCTW 7 W/825 E14	7.00 Вт	7,00 Вт	230 В	40 Вт	0,55	0,07 А	50...60 Hz	420 лм	420 лм	2500 К	825
DSST MCTW 7 W/825 E27	7.00 Вт	7,00 Вт	220...240 В	40 Вт	0,55	0,07 А	50...60 Hz	430 лм	430 лм	2500 К	825
DSST MCTW 7 W/840 E14	7.00 Вт	7,00 Вт	230 В	40 Вт	0,55	0,07 А	50...60 Hz	420 лм	420 лм	4000 К	840
DSST MCTW 7 W/840 E27	7.00 Вт	7,00 Вт	220...240 В	40 Вт	0,55	0,07 А	50...60 Hz	430 лм	430 лм	4000 К	840
DSST MCTW 12 W/825 E14	12.00 Вт	12,00 Вт	220...240 В	60 Вт	0,55	0,12 А	50...60 Hz	740 лм	740 лм	2500 К	825
DSST MCTW 12 W/825 E27	12.00 Вт	12,00 Вт	220...240 В			0,12 А	50...60 Hz	740 лм	740 лм	2500 К	825
DSST MCTW 12 W/827 E14	12.00 Вт	12,00 Вт	220...240 В	60 Вт	0,55	0,12 А	50...60 Hz	740 лм	740 лм	2700 К	827
DSST MCTW 12 W/827 E27	12.00 Вт	12,00 Вт	220...240 В	60 Вт	0,55	0,12 А	50...60 Hz	740 лм	740 лм	2700 К	827
DSST MCTW 12 W/840 E14	12.00 Вт	12,00 Вт	220...240 В	60 Вт	0,55	0,12 А	50...60 Hz	740 лм	740 лм	4000 К	840
DSST MCTW 12 W/840 E14	12.00 Вт	12,00 Вт	220...240 В	60 Вт	0,55	0,12 А	50...60 Hz	740 лм	740 лм	4000 К	840
DSST MCTW 12 W/840 E27	12.00 Вт	12,00 Вт	220...240 В			0,12 А	50...60 Hz	740 лм	740 лм	4000 К	840
DSST MCTW 12 W/840 E27	12.00 Вт	12,00 Вт	220...240 В	60 Вт	0,55	0,12 А	50...60 Hz	740 лм	740 лм	4000 К	840
DSST MCTW 15 W/825 E27	15.00 Вт	15,00 Вт	220...240 В			0,15 А	50...60 Hz	970 лм	970 лм	2500 К	825
DSST MCTW 15 W/827 E14	15.00 Вт	15,00 Вт	220...240 В	75 Вт	0,55	0,15 А	50...60 Hz	970 лм	970 лм	2700 К	827
DSST MCTW 15 W/827 E27	15.00 Вт	15,00 Вт	220...240 В	75 Вт	0,55	0,15 А	50...60 Hz	970 лм	970 лм	2700 К	827
DSST MCTW 15 W/840 E14	15.00 Вт	15,00 Вт	220...240 В	75 Вт	0,55	0,15 А	50...60 Hz	970 лм	970 лм	4000 К	840
DSST MCTW 15 W/840 E27	15.00 Вт	15,00 Вт	220...240 В	75 Вт	0,55	0,15 А	50...60 Hz	970 лм	970 лм	4000 К	840
DSST MCTW 15 W/840 E27	15.00 Вт	15,00 Вт	220...240 В	75 Вт	0,55	0,15 А	50...60 Hz	970 лм	970 лм	4000 К	840
DSST MCTW 21 W/825 B22D	21.00 Вт	21,00 Вт	220...240 В	100 Вт	0,55	0,23 А	50...60 Hz	1400 лм	1400 лм	2500 К	825
DSST MCTW 21 W/825 E27	21.00 Вт	21,00 Вт	220...240 В	100 Вт	0,55	0,23 А	50...60 Hz	1400 лм	1400 лм	2500 К	825
DSST MCTW 21 W/827 E27	21.00 Вт	21,00 Вт	220...240 В	100 Вт	0,55	0,21 А	50...60 Hz	1400 лм	1400 лм	2700 К	827
DSST MCTW 21 W/840 E27	21.00 Вт	21,00 Вт	220...240 В	100 Вт	0,55	0,23 А	50...60 Hz	1400 лм	1400 лм	4000 К	840
DSST MCTW 21 W/840 E27	21.00 Вт	21,00 Вт	220...240 В	100 Вт	0,55	0,21 А	50...60 Hz	1400 лм	1400 лм	4000 К	840
DSST MCTW 24 W/825 E27	24.00 Вт	24,00 Вт	220...240 В	115 Вт	0,55	0,24 А	50...60 Hz	1650 лм	1650 лм	2500 К	825

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Электрические параметры							Фотометрические данные			
	Номинальная мощность	Мощность	Номинальный напряжение	Мощность заменяемой лампы	Коэффициент мощности λ	Номинальный ток	Рабочая частота	Номинальный световой поток	Световой поток	Цветовая температура	Цветность
DSST MCTW 24 W/827 E27	24.00 Вт	24,00 Вт	220...240 В	115 Вт	0,55	0,24 А	50...60 Hz	1650 лм	1650 лм	2700 К	827
DSST MCTW 24 W/840 E27	24.00 Вт	24,00 Вт	220...240 В	115 Вт	0,55	0,24 А	50...60 Hz	1650 лм	1650 лм	4000 К	840
DSST MCTW 24 W/840 E27	24.00 Вт	24,00 Вт	220...240 В	115 Вт	0,55	0,24 А	50...60 Hz	1650 лм	1650 лм	4000 К	840

Описание продукта	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Светотехнические параметры		Размеры и вес			Температуры и условия управления	Срок службы	
			Время разогрева (60 %)	Время зажигания	Максимальный диаметр	Общая длина	Вес продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Срок службы лампы
DSST MCTW 7 W/825 E14	Warm Comfort Light	≥80	30,00 s	0,3 s	43,0 mm	94,0 mm	43,00 g	0...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 7 W/825 E27	Warm Comfort Light	≥80	30,00 s	0,3 s	43,0 mm	94,0 mm	43,00 g	0...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 7 W/840 E14	Cool White	≥80	30,00 s	0,3 s	43,0 mm	94,0 mm	43,00 g	0...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 7 W/840 E27	Cool White	≥80	30,00 s	0,3 s	43,0 mm	90,0 mm	43,00 g	0...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 12 W/825 E14	Warm Comfort Light	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	100,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 12 W/825 E27	Warm Comfort Light	≥80				97,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 12 W/827 E14	Warm White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	97,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	12000 h	12000 h
DSST MCTW 12 W/827 E27		≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	97,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	12000 h	12000 h
DSST MCTW 12 W/840 E14	Cool White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	97,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 12 W/840 E14	Cool White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	97,0 mm	55,00 g		12000 h	12000 h
DSST MCTW 12 W/840 E27	Cool White	≥80				97,0 mm	55,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 12 W/840 E27	Cool White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	97,0 mm	55,00 g		12000 h	12000 h

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Светотехнические параметры		Размеры и вес			Температуры и условия управления	Срок службы	
			Время разогрева (60 %)	Время зажигания	Максимальный диаметр	Общая длина	Вес продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Срок службы лампы
DSST MCTW 15 W/825 E27	Warm Comfort Light	≥80				103,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 15 W/827 E14	Warm White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	103,0 mm	60,00 g		12000 h	12000 h
DSST MCTW 15 W/827 E27	Warm White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	103,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	12000 h	12000 h
DSST MCTW 15 W/840 E14	Cool White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	103,0 mm	60,00 g		12000 h	12000 h
DSST MCTW 15 W/840 E27	Cool White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	103,0 mm	60,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 15 W/840 E27	Cool White	≥80	20,00 s	0,3 s	48,0 mm	103,0 mm	60,00 g		12000 h	12000 h
DSST MCTW 21 W/825 B22D	Warm Comfort Light	≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	119,0 mm	75,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 21 W/825 E27	Warm Comfort Light	≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	119,0 mm	75,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 21 W/827 E27		≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	109,0 mm	75,00 g	-10...+50 °C	12000 h	12000 h
DSST MCTW 21 W/840 E27	Cool White	≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	118,0 mm	75,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 21 W/840 E27		≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	109,0 mm	75,00 g		12000 h	12000 h
DSST MCTW 24 W/825 E27	Warm Comfort Light	≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	118,0 mm	80,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 24 W/827 E27		≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	118,0 mm	80,00 g	-10...+50 °C	12000 h	12000 h
DSST MCTW 24 W/840 E27	Cool White	≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	118,0 mm	80,00 g	-10...+50 °C	10000 h	10000 h
DSST MCTW 24 W/840 E27		≥80	20,00 s	0,3 s	57,0 mm	118,0 mm	80,00 g		12000 h	12000 h

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Количество циклов переключения	Спад свет.потока в течение срока службы	Дополнительные данные			Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
			Цоколь	Содержание ртути в лампе	Утилизация по WEEE	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление
DSST MCTW 7 W/825 E14	10000	0,65	E14	1,7 mg	Да	Нет	A	8 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 7 W/825 E27	10000	0,65	E27	1,7 mg	Да	Нет	A	8 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 7 W/840 E14	10000	0,65	E14	1,7 mg	Да	Нет	A	7 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 7 W/840 E27	10000	0,65	E27	1,7 mg	Да	Нет	A	7 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 12 W/825 E14	10000	0,60	E14	1,4 mg	Да	Нет	A	12 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 12 W/825 E27			E27	1,4 mg	Да	Нет	A	12 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 12 W/827 E14	12000	0,60	E14	1,4 mg	Да	Нет	A	12 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 12 W/827 E27	12000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	12 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 12 W/840 E14	10000	0,60	E14	1,4 mg	Да	Нет	A	12 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 12 W/840 E14	12000	0,60	E14	1,7 mg	Да	Нет	A	12 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 12 W/840 E27			E27	1,4 mg	Да	Нет	A	12 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 12 W/840 E27	12000	0,60	E27	1,7 mg	Да	Нет	A	12 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 15 W/825 E27			E27	1,4 mg	Да	Нет	A	15 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 15 W/827 E14	12000	0,60	E14	1,7 mg	Да	Нет	A	15 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 15 W/827 E27	12000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	15 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 15 W/840 E14	12000	0,60	E14	1,7 mg	Да	Нет	A	15 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 15 W/840 E27	10000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	15 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 15 W/840 E27	12000	0,60	E27	1,7 mg	Да	Нет	A	15 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 21 W/825 B22D	10000	0,60	B22d	1,4 mg	Да	Нет	A	23 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 21 W/825 E27	10000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	23 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 21 W/827 E27	12000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	21 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 21 W/840 E27	10000	0,60	E27	1,7 mg	Да	Нет	A	23 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 21 W/840 E27	12000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	21 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 24 W/825 E27	10000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	24 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 24 W/827 E27	12000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	24 кВт·ч/1000 ч


Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Количество циклов переключения	Спад свет.потока в течение срока службы	Дополнительные данные			Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
			Цоколь	Содержание ртути в лампе	Утилизация по WEEE	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление
DSST MCTW 24 W/840 E27	10000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	24 кВт·ч/1000 ч
DSST MCTW 24 W/840 E27	12000	0,60	E27	1,4 mg	Да	Нет	A	24 кВт·ч/1000 ч


Описание продукта	Классификация
	Международная система кодирования ламп
DSST MCTW 7 W/825 E14	FB-7/825-220/240-E14
DSST MCTW 7 W/825 E27	FB-7/825-220/240-E27
DSST MCTW 7 W/840 E14	FB-7/840-220/240-E14
DSST MCTW 7 W/840 E27	FB-7/840-220/240-E27
DSST MCTW 12 W/825 E14	FB-12/825-220/240-E14
DSST MCTW 12 W/825 E27	FB-12/825-220/240-E27
DSST MCTW 12 W/827 E14	
DSST MCTW 12 W/827 E27	
DSST MCTW 12 W/840 E14	FB-12/840-220/240-E14
DSST MCTW 12 W/840 E14	
DSST MCTW 12 W/840 E27	FB-12/840-220/240-E27
DSST MCTW 12 W/840 E27	
DSST MCTW 15 W/825 E27	FB-15/825-220/240-E27
DSST MCTW 15 W/827 E14	
DSST MCTW 15 W/827 E27	
DSST MCTW 15 W/840 E14	
DSST MCTW 15 W/840 E27	FB-15/840-220/240-E27
DSST MCTW 15 W/840 E27	
DSST MCTW 21 W/825 B22D	FB-21/825-220/240-B22D

Данные о продуктовой линейке


Описание продукта	Классификация
	Международная система кодирования ламп
DSST MCTW 21 W/825 E27	FB-21/825-220/240-E27
DSST MCTW 21 W/827 E27	
DSST MCTW 21 W/840 E27	FB-24/840-220/240-E27
DSST MCTW 21 W/840 E27	
DSST MCTW 24 W/825 E27	FB-24/825-220/240-E27
DSST MCTW 24 W/827 E27	
DSST MCTW 24 W/840 E27	FB-24/840-220/240-E27
DSST MCTW 24 W/840 E27	

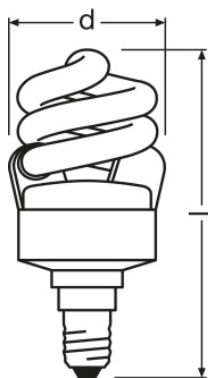

DSST MCTW 7 W/825 E14, DSST MCTW 7 W/840 E14

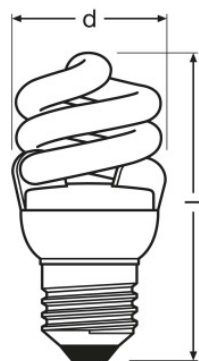


DSST MCTW 7 W/825 E27, DSST MCTW 7 W/840 E27

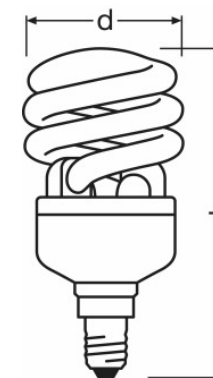


DSST MCTW 15 W/827 E14


Данные о продуктовой линейке

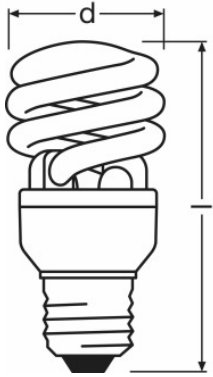

DSST MCTW 15 W/840 E27, DSST
MCTW 15 W/840 E27

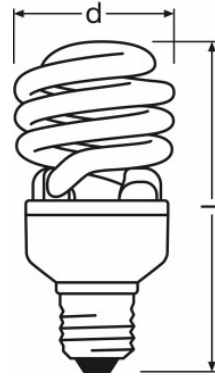


DSST MCTW 24 W/840 E27

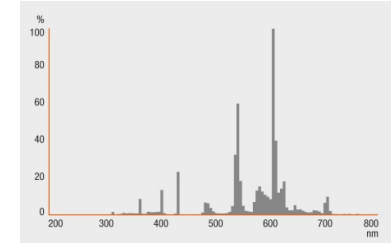

DSST MCTW 7 W/825 E14, DSST
MCTW 7 W/825 E27, DSST MCTW 12
W/825 E14, DSST MCTW 24 W/825
E27

Данные о продуктовой линейке

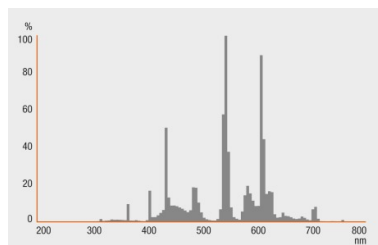

— DSST MCTW 7 W/840 E14, DSST
MCTW 7 W/840 E27, DSST MCTW 12
W/840 E14, DSST MCTW 12 W/840
E14, DSST MCTW 21 W/840 E27, DSST
MCTW 24 W/840 E27

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp

Не для использования с внешними регуляторами силы света или электронными выключателями.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные о продуктовой линейке

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321949189	DSST MCTW 7 W/825 E14	Shipping carton box 8	181 mm x 187 mm x 107 mm	3.62 дм ³	546.00 g
4008321949196	DSST MCTW 7 W/825 E27	Shipping carton box 8	180 mm x 184 mm x 133 mm	4.40 дм ³	547.83 g
4008321948939	DSST MCTW 7 W/840 E14	Shipping carton box 10	214 mm x 128 mm x 100 mm	2.74 дм ³	581.96 g
4008321954084	DSST MCTW 7 W/840 E14	Shipping carton box 8	181 mm x 185 mm x 196 mm	6.56 дм ³	546.00 g
4008321948960	DSST MCTW 7 W/840 E27	Shipping carton box 10	214 mm x 116 mm x 92 mm	2.28 дм ³	566.98 g
4008321954145	DSST MCTW 7 W/840 E27	Shipping carton box 8	180 mm x 185 mm x 133 mm	4.43 дм ³	547.83 g
4052899912298	DSST MCTW 12 W/825 E14	Shipping carton box 6	168 mm x 116 mm x 185 mm	3.61 дм ³	606.00 g
4008321949240	DSST MCTW 12 W/825 E27	Shipping carton box 6	155 mm x 131 mm x 185 mm	3.76 дм ³	500.00 g
4052899917712	DSST MCTW 12 W/827 E14	Shipping carton box 10	254 mm x 106 mm x 118 mm	3.18 дм ³	794.00 g
4052899917729	DSST MCTW 12 W/827 E27	Shipping carton box 10	254 mm x 106 mm x 118 mm	3.18 дм ³	794.00 g
4052899912304	DSST MCTW 12 W/840 E14	Shipping carton box 6	168 mm x 116 mm x 185 mm	3.61 дм ³	606.00 g
4052899917736	DSST MCTW 12 W/840 E14	Shipping carton box 10	254 mm x 106 mm x 118 mm	3.18 дм ³	794.00 g
4008321954329	DSST MCTW 12 W/840 E27	Shipping carton box 6	155 mm x 131 mm x 185 mm	3.76 дм ³	500.00 g

Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899917743	DSST MCTW 12 W/840 E27	Shipping carton box 10	254 mm x 106 mm x 118 mm	3.18 дм ³	794.00 g
4008321806727	DSST MCTW 15 W/825 E27	Shipping carton box 48	577 mm x 334 mm x 216 mm	41.63 дм ³	5009.00 g
4008321985774	DSST MCTW 15 W/825 E27	Shipping carton box 10	263 mm x 110 mm x 131 mm	3.79 дм ³	978.00 g
4008321985798	DSST MCTW 15 W/825 E27	Shipping carton box 6	183 mm x 138 mm x 200 mm	5.05 дм ³	630.00 g
4052899917750	DSST MCTW 15 W/827 E14	Shipping carton box 10	254 mm x 106 mm x 124 mm	3.34 дм ³	868.00 g
4052899917767	DSST MCTW 15 W/827 E27	Shipping carton box 10	254 mm x 106 mm x 124 mm	3.34 дм ³	868.00 g
4052899917774	DSST MCTW 15 W/840 E14	Shipping carton box 10	254 mm x 106 mm x 124 mm	3.34 дм ³	868.00 g
4008321985828	DSST MCTW 15 W/840 E27	Shipping carton box 6	183 mm x 138 mm x 200 mm	5.05 дм ³	630.00 g
4052899921436	DSST MCTW 15 W/840 E27	Shipping carton box 48	451 mm x 430 mm x 196 mm	38.01 дм ³	4631.00 g
4052899917781	DSST MCTW 15 W/840 E27	Shipping carton box 10	254 mm x 106 mm x 124 mm	3.34 дм ³	868.00 g
4008321949172	DSST MCTW 21 W/825 B22D	Shipping carton box 10	306 mm x 132 mm x 141 mm	5.70 дм ³	995.00 g
4008321949295	DSST MCTW 21 W/825 B22D	Shipping carton box 6	198 mm x 134 mm x 200 mm	5.31 дм ³	641.00 g
4008321949288	DSST MCTW 21 W/825 E27	Shipping carton box 6	198 mm x 134 mm x 200 mm	5.31 дм ³	570.00 g
4052899917798	DSST MCTW 21 W/827 E27	Shipping carton box 10	306 mm x 132 mm x 141 mm	5.70 дм ³	1098.00 g

Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321954404	DSST MCTW 21 W/840 E27	Shipping carton box 6	198 mm x 134 mm x 200 mm	5.31 дм ³	632.00 g
4052899917804	DSST MCTW 21 W/840 E27	Shipping carton box 10	306 mm x 132 mm x 141 mm	5.70 дм ³	1098.00 g
4052899912342	DSST MCTW 24 W/825 E27	Shipping carton box 6	198 mm x 134 mm x 200 mm	5.31 дм ³	593.00 g
4052899917828	DSST MCTW 24 W/827 E27	Shipping carton box 10	306 mm x 132 mm x 150 mm	6.06 дм ³	1176.00 g
4052899912366	DSST MCTW 24 W/840 E27	Shipping carton box 6	198 mm x 134 mm x 200 mm	5.31 дм ³	692.00 g
4052899917835	DSST MCTW 24 W/840 E27	Shipping carton box 10	306 mm x 132 mm x 150 mm	6.06 дм ³	1176.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.osram.com/guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.